





Leveransprogrammet av slipband innefattar ett trettiotal olika kvaliteter på underlag av väv eller papper för alla typer av slipapplikationer.

Som representant för era leverantörer i Europa inom var sitt specialområde vad det gäller metall eller träbearbetning kan vi lova mycket hög kvalitet.

Slipning inom:

- Möbeltillverkning
- Färg, trä och lackslipning
- Plast och glasindustri
- Golvslipning
- Alla typer av metall och stålbearbetning

## **Skarvtyper produktionsstandard**

### **Skarvtyp kod**

#### **Typ 1**

Limmad skarv 45”  
Standardskarv. Levereras om ej annat anges.

#### **Typ 2**

Slipad skarv 45”

#### **Typ 3**

Fingerskarv


#### **Typ 4**

Tejpad skarv 45”

#### **Typ 5**

Helslipad skarv 45”

# Ändlösa slipband

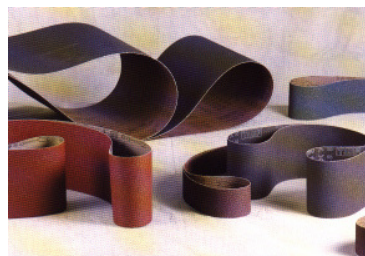

## Serie TAF

Kvalitet	Slipmedel	Bindemedel	Rygg	Kornstorlekar	Användningsomr
<b>TX-52</b>	Alox	Helfenoplast	X	24-220	Stål, metall, legeringar och trä- torrslipning
TJ-96	Alox	Helfenoplast	XF	60-150	
TJ-55	Alox	Helfenoplast	J	60-400	
JF-61	Alox	Helfenoplast	JJ	60-400	
HA-66	Alox	Helfenoplast	Y	36-500	Våt och torrslipning stål, metall, legeringar, aluminium, gjutgods och mässing
HG-49 TOP	CA	Helfenoplast	Y	36-80	Våt o torrslipning av högvärdigt stål, metall gjutgods och kolstål
<b>TZ-59</b>	Zircon	Helfenoplast	X	36-120	Torrslipning av specialstål, rostfritt stål aluminium och gjutgods
<b>HZ-72</b>	Zircon	Helfenoplast	Y	24-80	<b>Universalband för svetsindustri.</b> Torr o våtslipning stål, aluminium och gjutgods.
<b>HZ8 TOP</b>	Zircon	Helfenoplast + kylmedel	Y	40-60-80	Torrslipning av stål, rostfritt, legerat stål Kall slipning och hög avverkning
CX-83	Sic	Helfenoplast	X	60-100	Torrslipning av icke-metaller, lågvärdigt stål och plaster
CJ-83	Sic	Helfenoplast	XF	60-180	
CJ-91	Sic	Helfenoplast	J	220-320	
WC-44	Sic	Helfenoplast	W	24-500	Våtslipning av glas, kristallglas, marmor och plaster

## Serie Itas

<b>KR930 X</b>	Alox	Helfenoplast	X	24-400	Torrslipning av stål, metall och trä <i>Standardkvalitet för trägolv</i>
KR932 JJ	Alox	Helfenoplast	JJ	60-220	Trä torrslipning
KR940 JJ	Alox	Helfenoplast	JJ	36-500	Metall torrslipning
KR941 X	Alox	Helfenoplast	X	36-600	Våtslipning stål, rostfritt och mässing
KR946 JJ	Alox	Helfenoplast	JJ	60-600	Stål torrslipning
KR938 X	Alox	Helfenoplast + kylmedel	X	36-220	Torrslipning av stål och rostfritt
KR929 Y	Alox	Helfenoplast + kylmedel	Y	24-120	Torrslipning av special legeringar, stål och gjutgods
<b>ZA982 Y</b>	Zircon	Helfenoplast	Y	24-120	Torr och våtslipning av rostfritt, specialstål aluminium och gjutgods
SR725 X	Sic	Helfenoplast	X	24-500	Våt och torrslipning av glas, marmor och plaster

*Kvalitet i fetstil lagerföres i standardstorlekar – normal leveranstid konfektionering 3-4 veckor*

### Slipmedel

Alox = Aluminium Oxid  
Zircon = Zirconium Oxid  
Sic = Silicium Carbide  
CA = Keramiska slipkorn

### Bindemedel

Helfenoplast R+R = 2 lager

### Ryggmaterial

X = kraftig bommulsväv  
XF= Kraftig flexibel bommulsväv  
J = Flexibel bommulsväv  
JJ= Extra flexibel bommulsväv  
W= Kraftig vattenfast bommulsväv  
Y = Mycket tålig polyesterväv

□ För leveransbara skarv typer se översiktsblad